


(単位：mm)

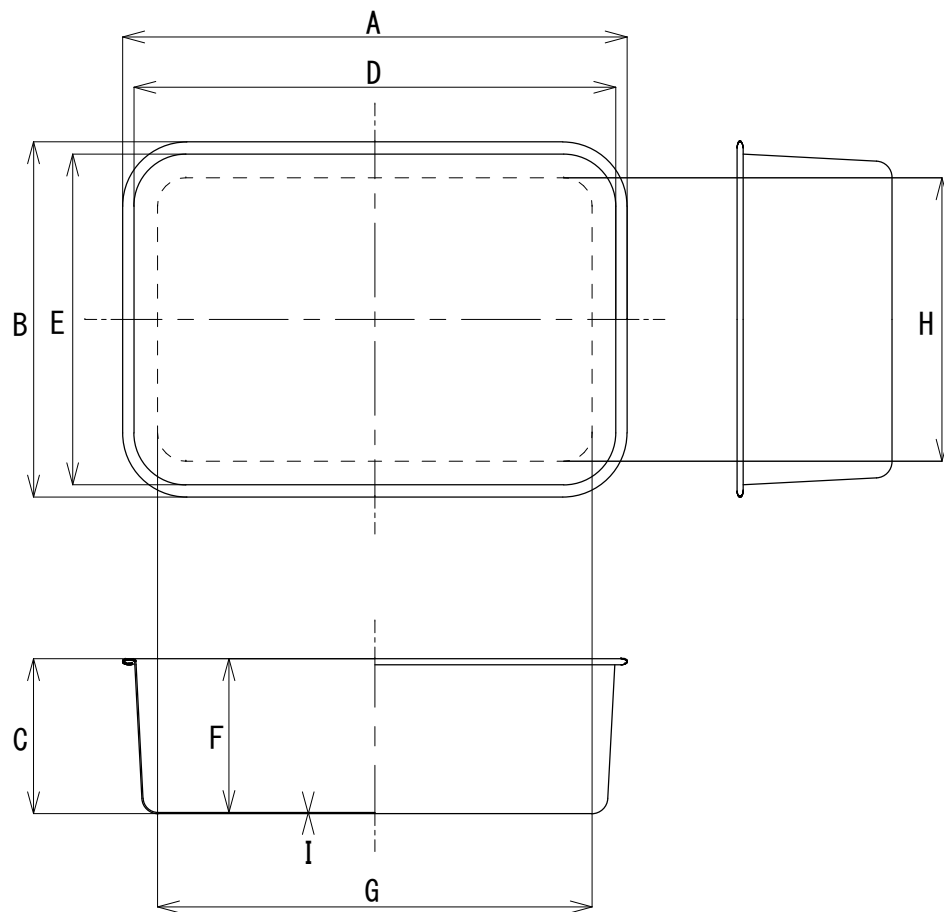

規格 サイズ	本体外寸			本体内寸			底寸法		板厚
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4400m ミニ号	104	68	58	99	61	57	80	45	0.5
4400m0 M0号	122	87	59	115	80	58	100	65	0.5
44000 0号	136	105	60	129	98	59	110	80	0.5
4400s S号	162	111	67	153	102	66	135	85	0.6
44001 1号	179	119	67	170	109	66	150	90	0.6
44002 2号	191	137	72	179	125	71	160	105	0.6
44003 3号	211	152	76	200	140	75	175	120	0.6
44004 4号	225	170	78	215	160	77	190	140	0.6
44005 5号	267	188	82	255	175	81	230	150	0.6
44006 6号	296	203	83	285	190	82	260	170	0.6
44007 7号	328	228	90	315	215	89	290	190	0.6
44008 8号	346	240	90	333	228	89	310	205	0.6
44009 9号	362	257	92	348	243	91	325	220	0.6
44010 10号	405	285	95	390	270	94	365	245	0.7
44011 11号	435	314	100	420	300	99	390	275	0.7
44012 12号	475	343	113	460	330	112	430	300	0.7
44013 13号	514	372	125	499	360	124	470	330	0.8
44014 (取手無し) 44014-1 (取手付き) 14号	557	397	154	539	383	153	500	350	0.8
44016 (取手無し) 44016-1 (取手付き) 16号	635	447	183	620	430	182	580	390	0.8

※製造ロットにより±1~3mm程度の誤差がございます。

18-8 深型組バット